



# DomeCam Mini

Bekabelde IP-beveiligingscamera



NDA  
Compliant



## Productversies

### DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)

Bekabelde IP-beveiligingscamera met een resolutie van maximaal 2.880 × 1.620 px en een kijkhoek van 100°–110°

### DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)

Bekabelde IP-beveiligingscamera met een resolutie van maximaal 3.840 × 2.160 px en een kijkhoek van 100°–110°

### DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)


Bekabelde IP-beveiligingscamera met een resolutie van maximaal 2.880 × 1.620 px en een kijkhoek van 75°–85°

### DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)


Bekabelde IP-beveiligingscamera met een resolutie van maximaal 3.840 × 2.160 px en een kijkhoek van 75°–85°

## Zo werkt het

DomeCam Mini werkt naadloos omdat Ajax Cloud wordt gebruikt voor het verzenden van systeemgebeurtenissen, terwijl de bedrijfseigen JetSparrow-technologie garant staat voor snelle peer-to-peer-overdracht van videogegevens. Met de AI-analysefuncties kan DomeCam Mini verschillende soorten objecten detecteren en herkennen, zoals mensen, voertuigen en huisdieren. Hierdoor neemt het bewakingssysteem alleen relevante gebeurtenissen op en gebruikt het minder opslagruimte. Om de bewaking precies selectief te maken, is het mogelijk om camera's alleen in te schakelen wanneer het systeem is ingeschakeld.

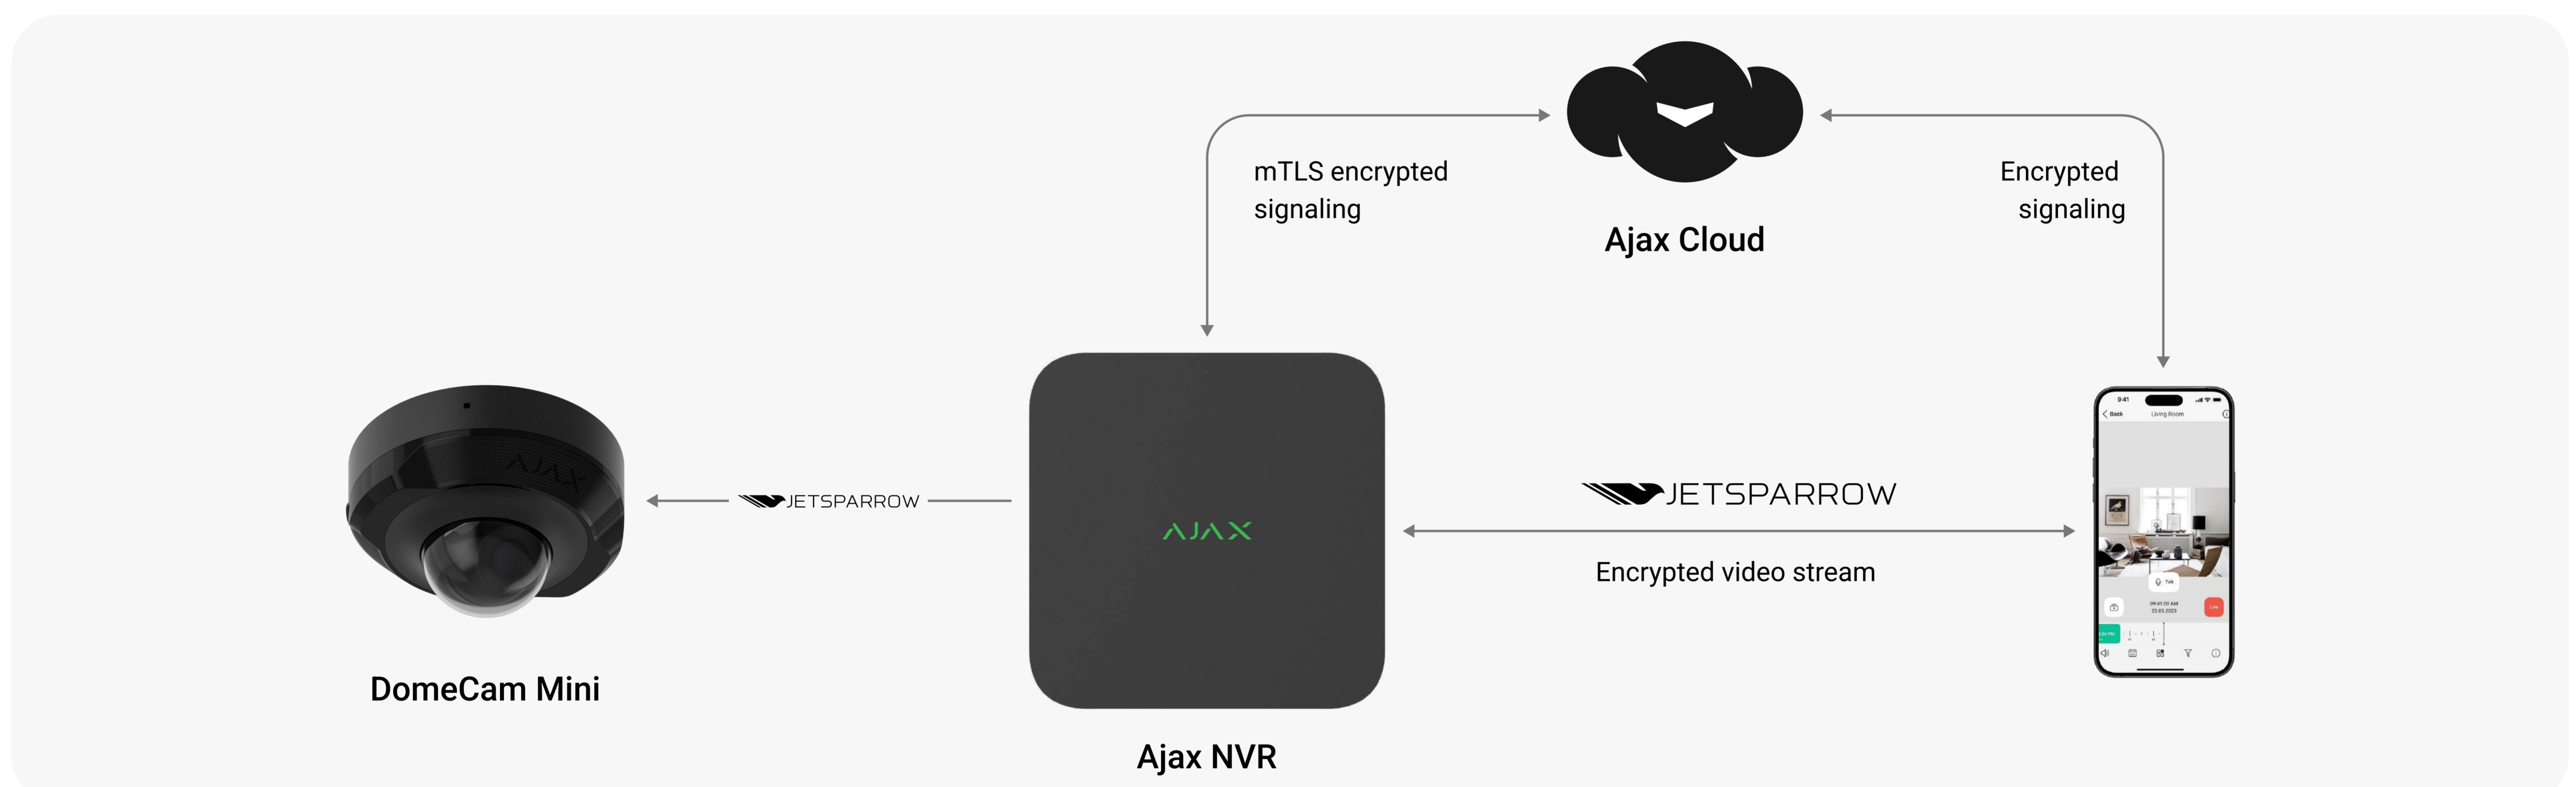


DomeCam Mini kan zonder een Ajax-NVR werken, waarbij het archief wordt opgeslagen op de SD-kaart (indien deze is geïnstalleerd)



## Beveiliging en privacy zonder compromissen


- Wachtwoordloze cameraverificatie met mTLS-handshake
- Videostream met TLS-versleuteling
- Realtime privacycontrole via de apps
- Accountbeveiliging met toegangscode, biometrische gegevens en tweefactorauthenticatie
- Sessiebeheer voor extra bescherming
- Alleen de eigenaar heeft toegang tot opgenomen mediagegevens
- Versnellingsmeter voor melding van schokken of demontage (in toekomstige releases)
- Alleen onderdelen van de door NDAA goedgekeurde leveranciers



## Naadloze gebruikerservaring

- AI-objectherkenning: mensen, voertuigen, huisdieren<sup>1</sup>
- Visuele verificatie met hoge resolutie bij alarmen met videoscenari's<sup>1</sup>
- Gemakkelijke overgang van meldingen naar video-opnames ter plaatse<sup>1</sup>
- Camera's worden gesynchroniseerd met beveiligingsmodi
- Overzicht in realtime met aanpasbare videowall
- True WDR voor uitzonderlijke beeldkwaliteit






## Soepele navigatie door het archief

- JetSparrow peer-to-peer-streaming
- Directe live weergave
- Snelle navigatie door het archief door filters en kalender
- Dual streaming voor directe previews
- Exporteren van videoclip in een paar klikken



## Gemakkelijke installatie en onderhoud

- Verbinden via een QR-code
- Configuratie via Ajax-apps
- Aanpasbare zone voor bewegingsdetectie in de apps
- Toezicht in realtime met gezondheidscontroles

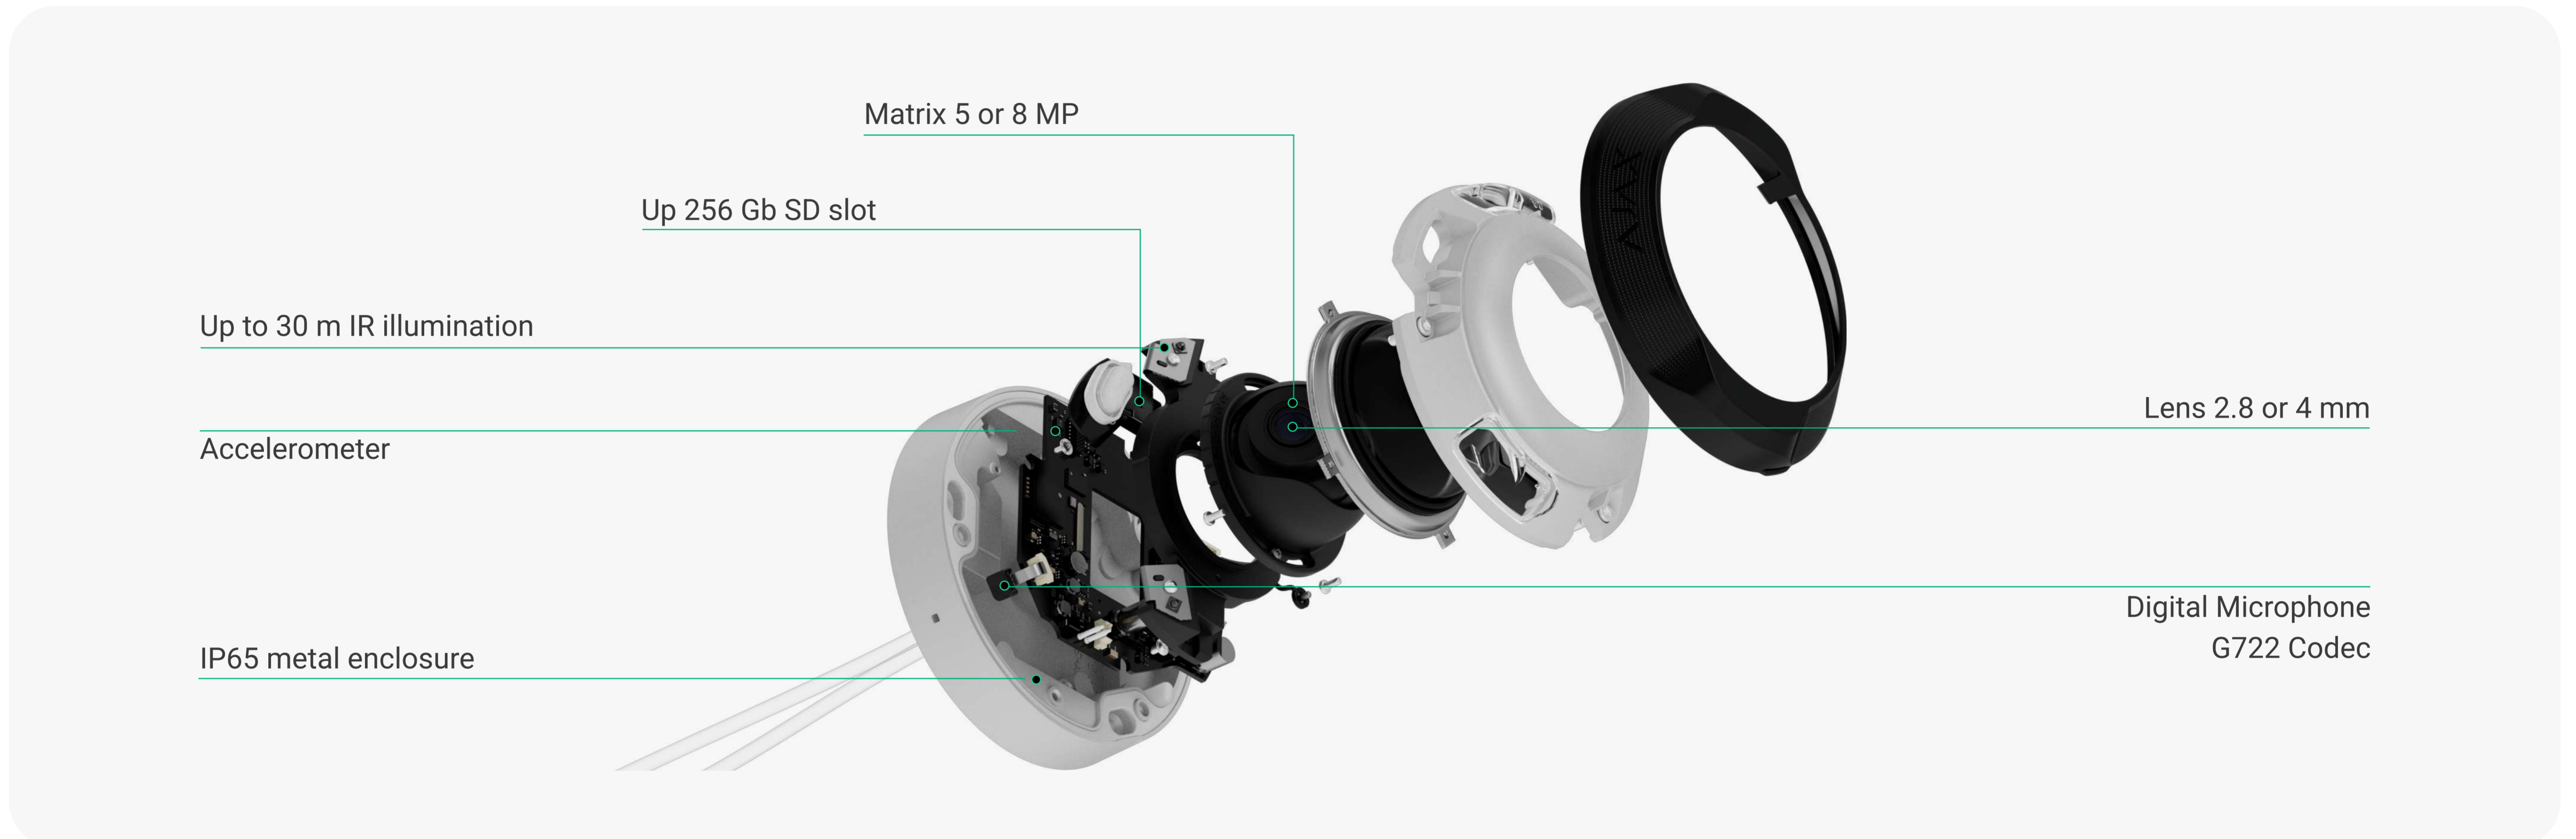

De productlijnen Superior, Fibra, en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

<p><b>Functies</b></p> <p><b>Resolutie</b> Model met 5 MP: tot 2.880 × 1.620 px @ 25 fps (3K UHD) Model met 8 MP: tot 3.840 × 2.160 px @ 20 fps (4K UHD)</p> <p><b>Lens</b> - 2,8 mm: kijkhoek van 100°-110° - 4 mm: kijkhoek van 75°-85°</p> <p><b>Dag/Nacht schakelaar</b> Automatisch</p> <p><b>Beeldverwerking</b> True WDR (hardware en software)</p> <p><b>Videocompressie</b> H.265, H.264</p> <p><b>Bitrate</b> 100 Mbps full-duplex</p> <p><b>Gelijktijdige liveweergave</b> Tot maximaal 5 kanalen</p> <p><b>Gebruikerstoegang</b> Tot maximaal 200 gebruikers</p> <p><b>Alarm geactiveerd</b> Bewegingsdetectie, AI-herkenning, Detectoralarm, Automatiseringsscenario's</p>	<p><b>Compatibiliteit</b></p> <p><b>Hubs</b> Alle Ajax-hubs (tot maximaal 200 camera's in een Ajax-systeem)</p> <p><b>Videorecorders</b> NVR</p>	<p><b>Voeding</b></p> <p><b>Voedingseenheden</b> 12 V ± 20% =, 1 A Tot maximaal 7,5 W aan netstroomverbruik</p> <p><b>Ethernetpoort</b> PoE-standaard 802.3af, Class 3</p>
	<p><b>Behuizing</b></p> <p><b>Afmetingen</b> 113 × 60 mm</p> <p><b>Gewicht</b> 360 g</p> <p><b>Kleuren</b> Zwart Wit</p> <p><b>Operationeel temperatuurbereik</b> van -30 tot +60 °C van -22 tot +140 °F</p> <p><b>Operationele luchtvochtigheid</b> tot 95%</p>	<p><b>Normering</b></p> <p>CE FCC RED RoHS NDAA</p> <p><b>Volledige set</b></p> <p>DomeCam Mini Installatiesjabloon Installatieset Snelstartgids</p>

1 – vereist een geïnstalleerde SD-kaart of aansluiting op NVR met een harde schijf



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

[ajax.systems/support/devices/domecam-mini/](https://ajax.systems/support/devices/domecam-mini/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems