


Binnen-/buitensirene  
Model Naam: Ajax StreetSiren

Twee-weg draadloze sirene met flitsser

De Ajax StreetSiren is een draadloze sirene met een instelbaar geluidsvolume tot maar liefst 113 dB. De sirene is ontworpen voor zowel binnen als buitenshuis. De sirene kan optioneel extern worden gevoed met een losse 12 VDC voeding. Zonder het aansluiten van een externe voeding gaan de ingebouwde batterijen in normale omstandigheden tot wel 5 jaar mee. De sirene wordt draadloos verbonden met het Ajax security systeem verbonden middels het Jeweller protocol met een effectief draadloos bereik van 1500 mtr. (open veld).

Belangrijk. Deze snel start gids bevat algemene informatie over de StreetSiren. Voor installatie van deze sirene, adviseren wij om ook de meest up to date zijnde handleiding op de Ajax website te lezen: <https://ajax.systems/products/streetsiren/>

## Functionele elementen

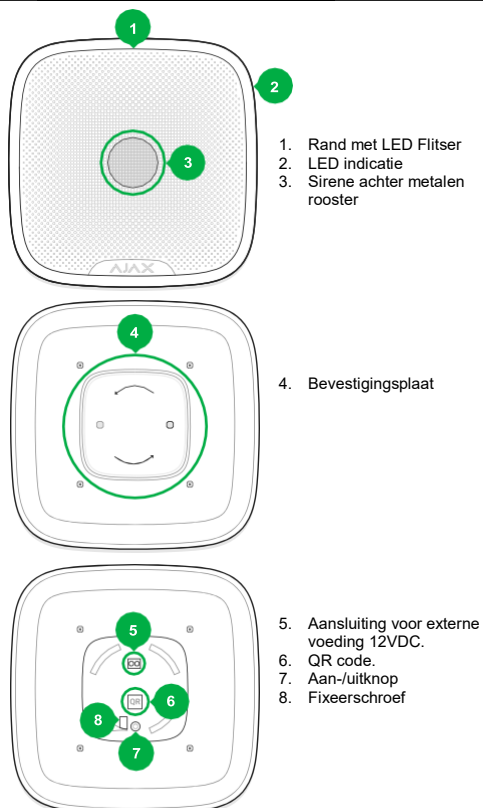

Start de sirene op door 3 sec. op de Aan-/uitknop te drukken, (uitschakelen doet u op dezelfde wijze). Als de sirene niet binnen 6 seconden wordt geconnecteerd met de Hub, zal hij ook automatisch uitschakelen.

De sirene wordt draadloos verbonden met de Hub. Om het toestel draadloos te verbinden volgt u de procedure zoals deze wordt aangegeven in het menu "apparaat toevoegen". Via het menu Sirene instellingen in de Ajax Pro applicatie kunnen de specifieke wensen m.b.t. de werking worden ingegeven, zoals het gewenste aantal dB' s op 1 mtr. afstand, dit is instelbaar van 85 tot 113dB. De duurtijd van de sirene bij alarm is instelbaar van 3 tot 180 sec. Ook kunt u aangeven of de sirene status LED moet knipperen als het systeem is ingeschakeld. Als de sirene is voorzien van Firmware 2.03.000 of hoger kunt u kiezen welk specifiek apparaat de sirene kan activeren.

## Locatie keuze

Zorg bij het kiezen van de juiste montage plaats van de Ajax StreetSiren dat de Radio signalen niet gehinderd kunnen worden door obstakels.

Plaats de sirene niet:

- Op een plek waar het alarmsignaal niet opvalt
- In de nabijheid van metaal of spiegels
- In de nabijheid van spanningskabels met een hoog vermogen.

Voor u tot definitieve montage overgaat is het verstandig om eerst gedurende minimaal een minuut een signaal sterkte meting uit te voeren. Zie menu signaal sterkte test in het menu StreetSiren instellingen in uw Ajax applicatie. U krijgt dan de benodigde informatie betreffende de communicatie. Zie ook de test indicatie op het toestel zelf. Middels deze controles kunt u zeker zijn van een correcte werking vanaf deze locatie.

## Status indicatie

## Signaal niveau

Brand met elke 1.5 sec. een onderbreking  Uitstekend signaal

Knipper 5x per sec.  Goed acceptabel signaal


Knipper 2x per sec.  Slecht signaal

Licht elke 1.5 sec. kort op.  Geen signaal

De sirene behuizing biedt bescherming tegen vocht conform IP klasse IP54 en mag buiten worden geplaatst. Geadviseerd wordt om hem op 2.5 mtr. hoogte of hoger te monteren.

De draadloze sirene kan naast de batterijen ook worden gevoed via een 12 VDC voeding. (niet bijgeleverd). Voor doorvoer van een voedingskabel moet u een gaatje boren in de bevestigingsbeugel.

- Monteer de bevestigingsplaat aan de muur met de bijgeleverde schroeven of schroeven van gelijke kwaliteit.



- Plaats de detector op de bevestigingsplaat. Draai de sirene met de klok mee op de bevestigingsplaat om hem vast te klikken.

Neem de regelgeving en veiligheidsvoorschriften in acht voor het plaatsen en monteren van deze sirene. De sirene mag niet worden gedemonteerd als deze nog onder spanning staat of worden gebruikt met een beschadigde voedingskabel.

## Belangrijke informatie

Dit product mag in alle Europese lidstaten worden toegepast. Het apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen conform richtlijn 2014/53/EU. Alle essentiële radio testen zijn uitgevoerd.



LET OP: U LOOPT EEN RISICO VAN EEN EXPLODERENDE BATTERIJ INDIEN U DE BIJGELEVERDE BATTERIJ VOOR EEN ONJUIST TYPE VERVANGT.

**LEVER LEGE BATTERIJEN ALTIJD IN!**

## Complete set

- Ajax StreetSiren.
- 4x CR123a (af fabriek geplaatst)
- Installatie toebehoren (schroeven ed)
- Snel startgids

Type alarmweergave	Geluid en Optisch
Sirene volume op 1 mtr. afstand	Instelbaar 85 – 113 dB
Frequentie Piezo signaalgever	3.4 ± 0.5 kHz
Anti-sabotage	JA (accelerometer)
Frequentie mHz.	868.0 – 868.6 mHz.
Maximum RF versterking	Tot 20mW.
Modulatie	FM
Radiosignaal	tot max. 1500 mtr. (in open veld)
Voeding	4x CR123A, 3V
Levensduur batterijen	tot max. 5 jaar
Externe voeding aansluiting	12VDC
Max. verbruik bij gebruik externe voeding	1.5A
Werktemperatuurbereik	vanaf -25°C tot +6°C
Omgeving vochtigheidsgraad	tot op 95%
Afmetingen	200 x 200 x 51 mm.
Gewicht	502 gr.

## Garantie

Voor de Ajax Systems Inc. apparaten geldt een garantie termijn van 2 jaar na aanschaf. Dit is niet van toepassing op de bijgeleverde batterijen. Mocht een apparaat niet naar behoren functioneren, Waarschuw dan eerst onze support service - in 50% van de gevallen kunnen wij het probleem op afstand verhelpen!

De volledige tekst betreffende onze garantie voorwaarden vind u op onze website: [ajax.systems/warranty](https://ajax.systems/warranty)

[Gebruikersovereenkomst](https://ajax.systems/end-user-agreement)  
[ajax.systems/end-user-agreement](https://ajax.systems/end-user-agreement)

Technical support:  
[support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)